


tretford
INTERLAND
EVER

Heeke
www.rundum-natur.de

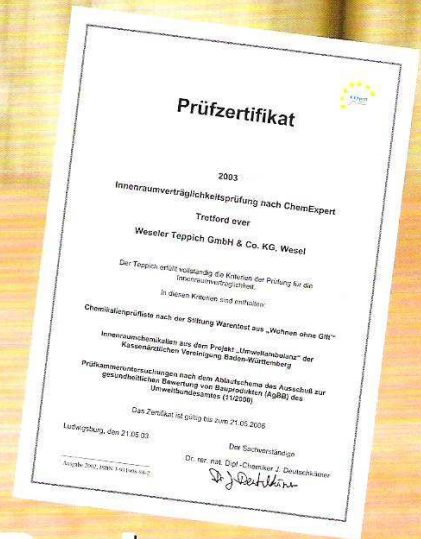

Bringen Sie Natur auf Ihren Boden

Bauen und Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen wird heute größer geschrieben denn je.

Seit mehr als 40 Jahren steht tretford für außergewöhnlichen Teppichboden mit robustem Ziegenhaar und weicher Schurwolle. tretford-EVER ist die konsequente Antwort auf die Frage nach einem Produkt, das den Wünschen nach bewußtem, gesundem und anspruchsvollem Wohnen gerecht wird.

tretford-EVER erfüllt alle Anforderungen der modernen Bauökologie, die das Ziel hat, Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten und dabei ein Maximum an Wohlbefinden zu bieten.

Das tretford-EVER höchsten Ansprüchen gerecht wird und baubiologisch vollständig die Kriterien für Innen-





raumverträglichkeit erfüllt, bestätigt die Prüfung nach ChemExpert mit einem Zertifikat.

80 % Ziegenhaar ist der Hauptbestandteil von tretford-EVER. Es ist von Natur aus robust, widerstandsfähig und schmutzabweisend. 20 % Schurwolle machen tretford-EVER angenehm weich. Ziegenhaar und Schurwolle sind Regulatoren für ein angenehmes Raumklima.

tretford-EVER wird ohne Mottenschutzzugabe hergestellt.

Naturkautschuk bildet das Klebett für tretford-EVER. So wird die charakteristische „Rippe“ dauerhaft mit dem Juterücken verbunden. Das spezielle Herstellungsverfahren macht tretford-EVER schnittfest (er franst nicht aus) und ermöglicht so ausgefallene kreative Bodengestaltungen.

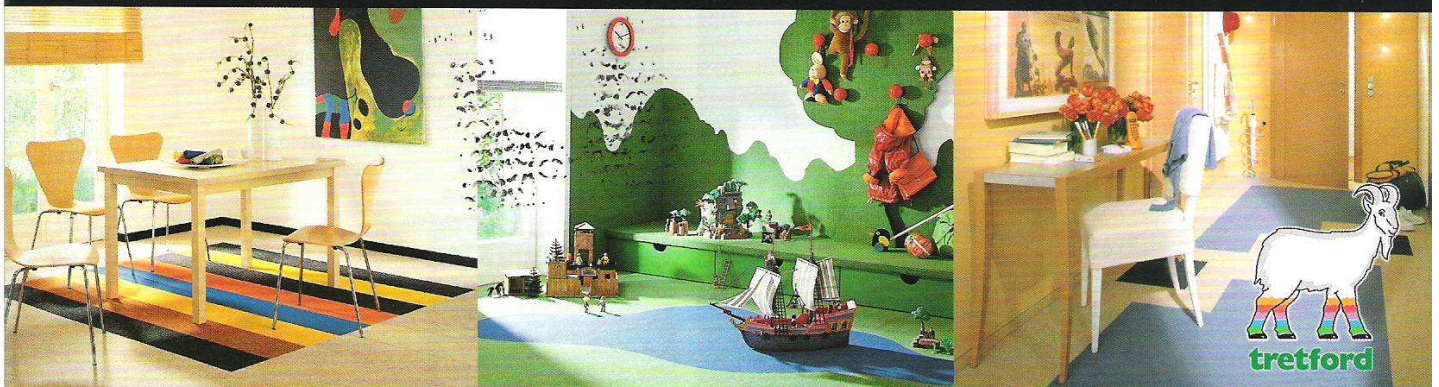


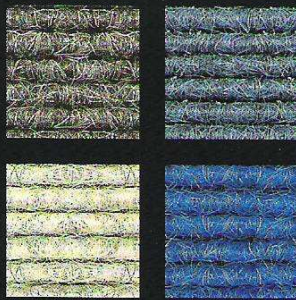


Natur und Farbe sind kein Widerspruch. Mit 40 Farben bietet tretford-EVER viele Möglichkeiten zur individuellen Raumbgestaltung.

Polmaterial: 80 % Ziegenhaar
20 % Schurwolle

Klebebett aus Naturkautschuk

Rücken: Jutegewebe

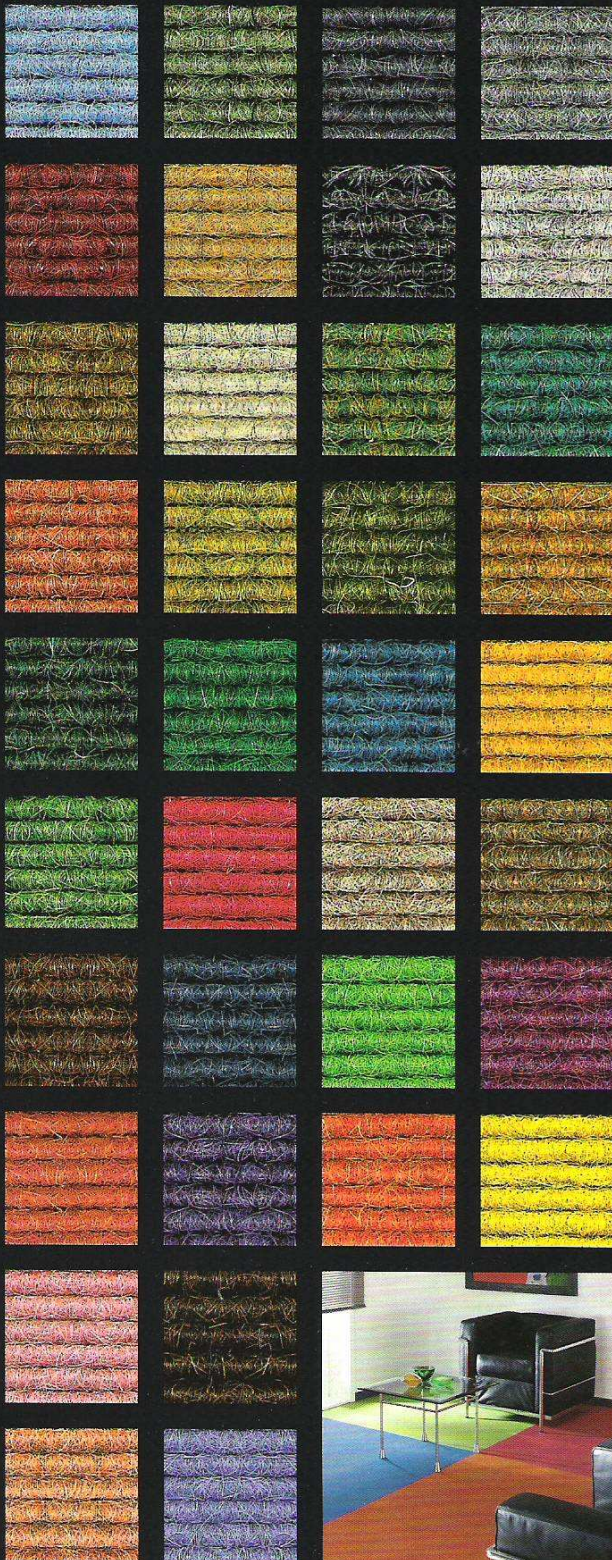

Technische Daten tretford-EVER

Herstellungsart	Schlinge (Ondule)
Polmaterial	80 % Ziegenhaar 20 % Schurwolle
Rückenausrüstung	Jutegewebe
Klebebett	Naturlatex
Poleinsatzgewicht	ca. 1200 g/m
Polhöhe	ca. 5 mm
Gesamtstärke	ca. 7,2 mm
Breite/Größe	Bahnenware 200 cm
Gesamtgewicht	ca. 2,9 kg/m ²
Komfortwert	gut
nach DIN 66095,2	
Strapazierwert	normal
nach DIN 66095,2	
Lichtechtheit	Stufe 5
nach DIN 54004	
Brandverhalten	Baustoffklasse B2
nach DIN 4102	
Wärmedurchlasswiderstand	0,11 m ² K/W
nach DIN 52612	
Trittschallverbesserungsmaß	23 dB
nach DIN 52210	
Ohne Mottenschutzzugabe hergestellt	

Ihr
tretford
Fachhändler




www.rundum-natur.de

Naturfarben -Fußboden -Naturmatratzen
Steinfurter Str. 9 48149 Münster
Tel. 0251 200 7303 (Fax 200 7305)

tretford interland
biologisch: tretford ever
praktisch: tretford Fliesen

über 40 Farbtöne
strapazierfähig



tretford